




# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

## TANDEM-HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 26.23 HD » MECHANISCHE FEDERUNG UND TELESKOPARM

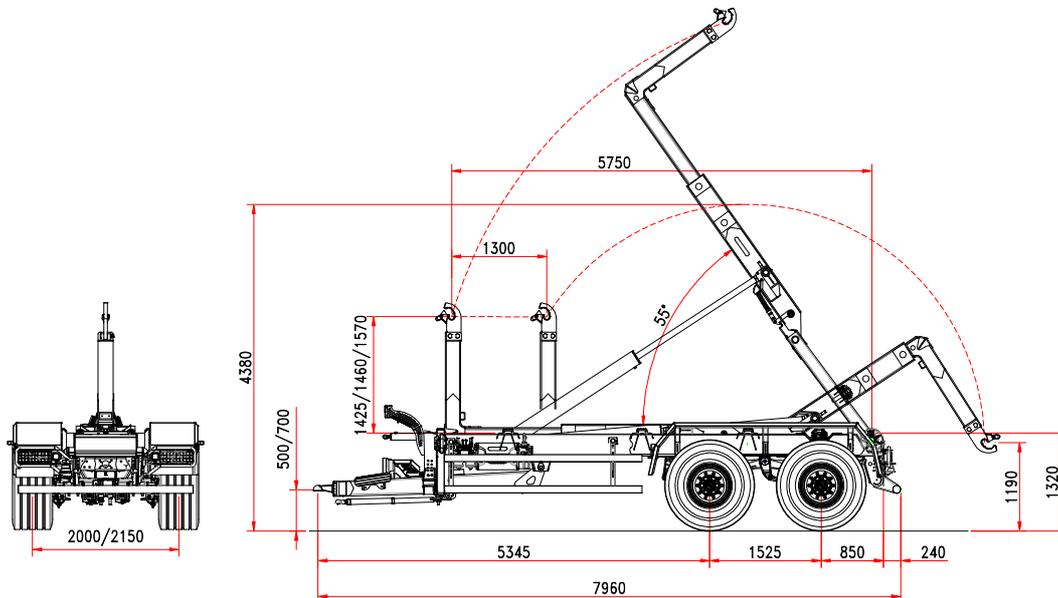

### STANDARD-MERKMALE

Anhänger und Hakenliftstruktur: Heavy Duty

#### FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100
Deichsel	silent block
Blattfederaufhängung	Tandem 24 tons
Achsenabstand	1.525 mm
Achsenquerschnitt (ADR)	2x150
Achsen	fest+fest
Spurweite	2.000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	fest
Stützfuß	2 x hydraulisch
Bereifung	550/60-22.5
Stützzylinder am 3.Punkt	Standard
Ladehöhe	1.320 mm

#### MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 ton
Containermaße min./max.	5.000/6.500 mm.
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6.450 kg
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen	

### TELESKOPARM

Bewegung	1.300
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
Kippkapazität	26 ton
Hebekapazität	26 ton

### HYDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger:	
Kardan + Pumpe	108 lt /1.000 rpm
Ölbedarf	160 l
Druck	320 bar
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung	Bobeasy

Stand 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) – e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)