




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

REMORQUE 2 ESSIEUX ITRK « 26.23 HD » SUSPENSIONS HYDRAULIQUES – BRAS TELESCOPIQUE ET ARTICULE

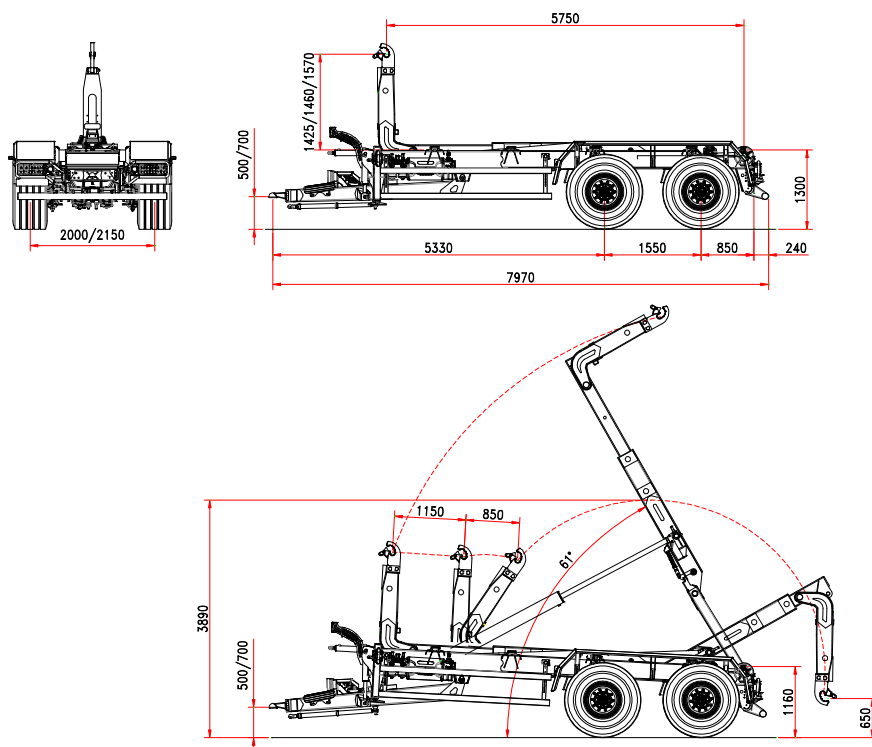

CHASSIS		BRAS TELESCOPIQUE ET ARTICULE	
Section structure :	300x100	Course	1.150 mm + 850 mm
Timon amortisé	hydraulique	Hauteur crochet	mm 1.425/1.460/1.570
Suspension	hydraulique	Verrouillage conteneur	hydraulique
Empattement essieux	1.550 mm	Angle de bennage	61°
Section essieux	2X150	Vérin départ basculement	standard
Essieux	fixe + fixe	Capacité de bennage	26 t
Chaussée	2.000	Capacité de charge	26 t
Freins tambour	406x120	SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Système de freinage	hydraulique	Hydraulique tracteur	2 contrôles d'effort
Œil timon	fixe	Hydraulique remorque	
Pied d'appui	2 x hydraulique	Distributeur électro-hydraulique avec commandes manuelles à terre + radiocommande	
Pneus	550/60-22.5	Cardan + pompe à	108 l/1000 rpm
Hauteur châssis	1.300 mm	Pistons axe incliné	
Stabilisateur frontal		Reservoir huile	160 l
3ème point	standard	Pression d'exercice	320 bar
POIDS ET DIMENSIONS			
Poids totale remorque	23 t		
Longueur conteneur	5000/6500 mm		
Max vitesse	40 Km/h		
Tare (*)	6.850 Kg		

Edit 06/2013

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

Les données de la présente fiche technique sont indicatives et peuvent être changées par le constructeur sans préavis.
Date mise à jour de la fiche : 18/10/2012

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com – e-mail: info@bobitalev.com